Figure 1a

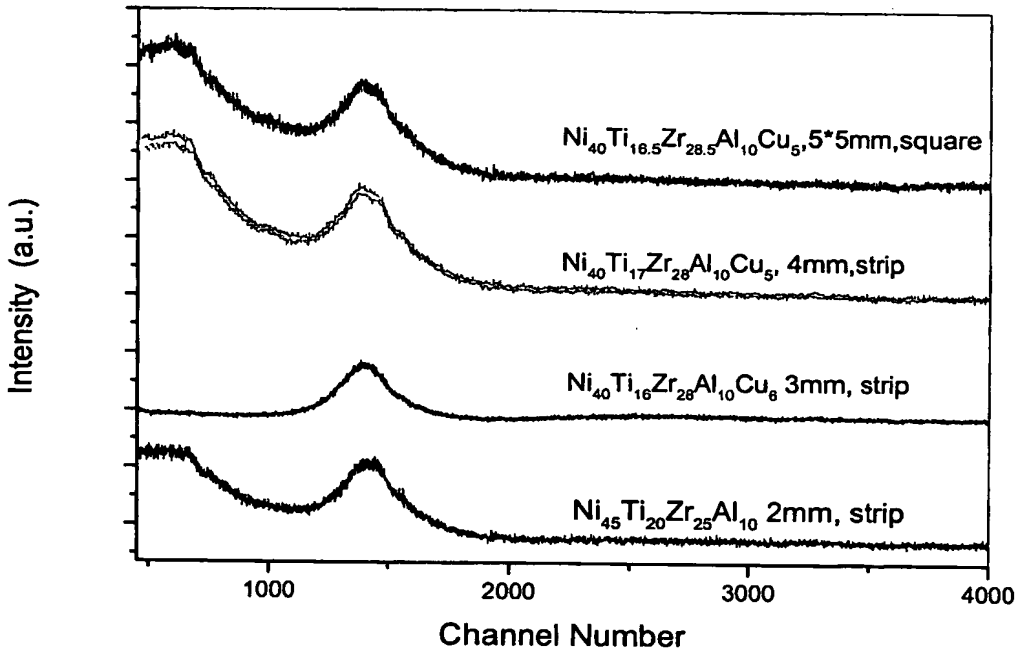
Ni40Ti16.5Zr28.5Al10Cu5,5*5mm,square
Ni40Ti17Zr28Al10Cu5, 4mm,strip
Ni40Ti16Zr28Al10Cu6 3mm, strip
Ni45Ti20Zr25Al10 2mm, strip
Intensity (a.u.)
1000
2000
3000
4000
Channel Number

Figure 1b

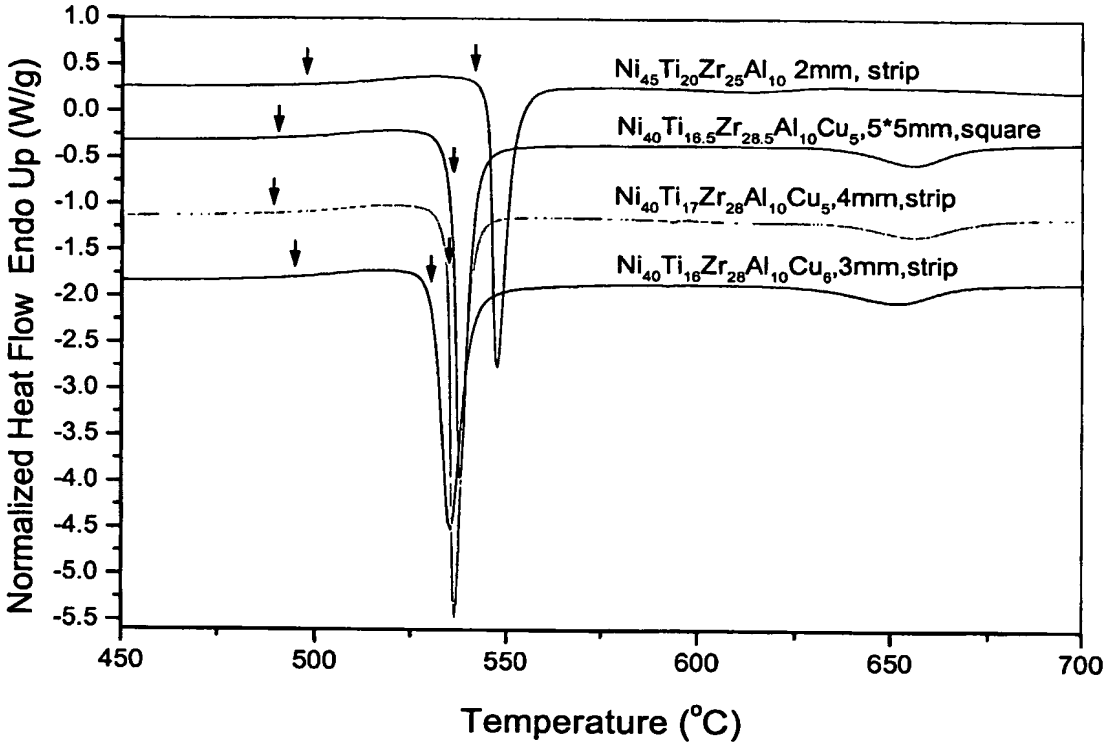
Normalized Heat Flow Endo Up (W/g)
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0
-4.5
-5.0
-5.5
450
500
550
600
650
700
Temperature (°C)
Ni45Ti20Zr25Al10 2mm, strip
Ni40Ti16.5Zr28.5Al10Cu5,5*5mm,square
Ni40Ti17Zr28Al10Cu5,4mm,strip
Ni40Ti16Zr28Al10Cu6,3mm,strip